


6x25

Wire Rope
Drahtseil

Wire Rope with Polypropylene Core, 6 Strands



Drahtseil mit Polypropylenkern, 6 Litzen

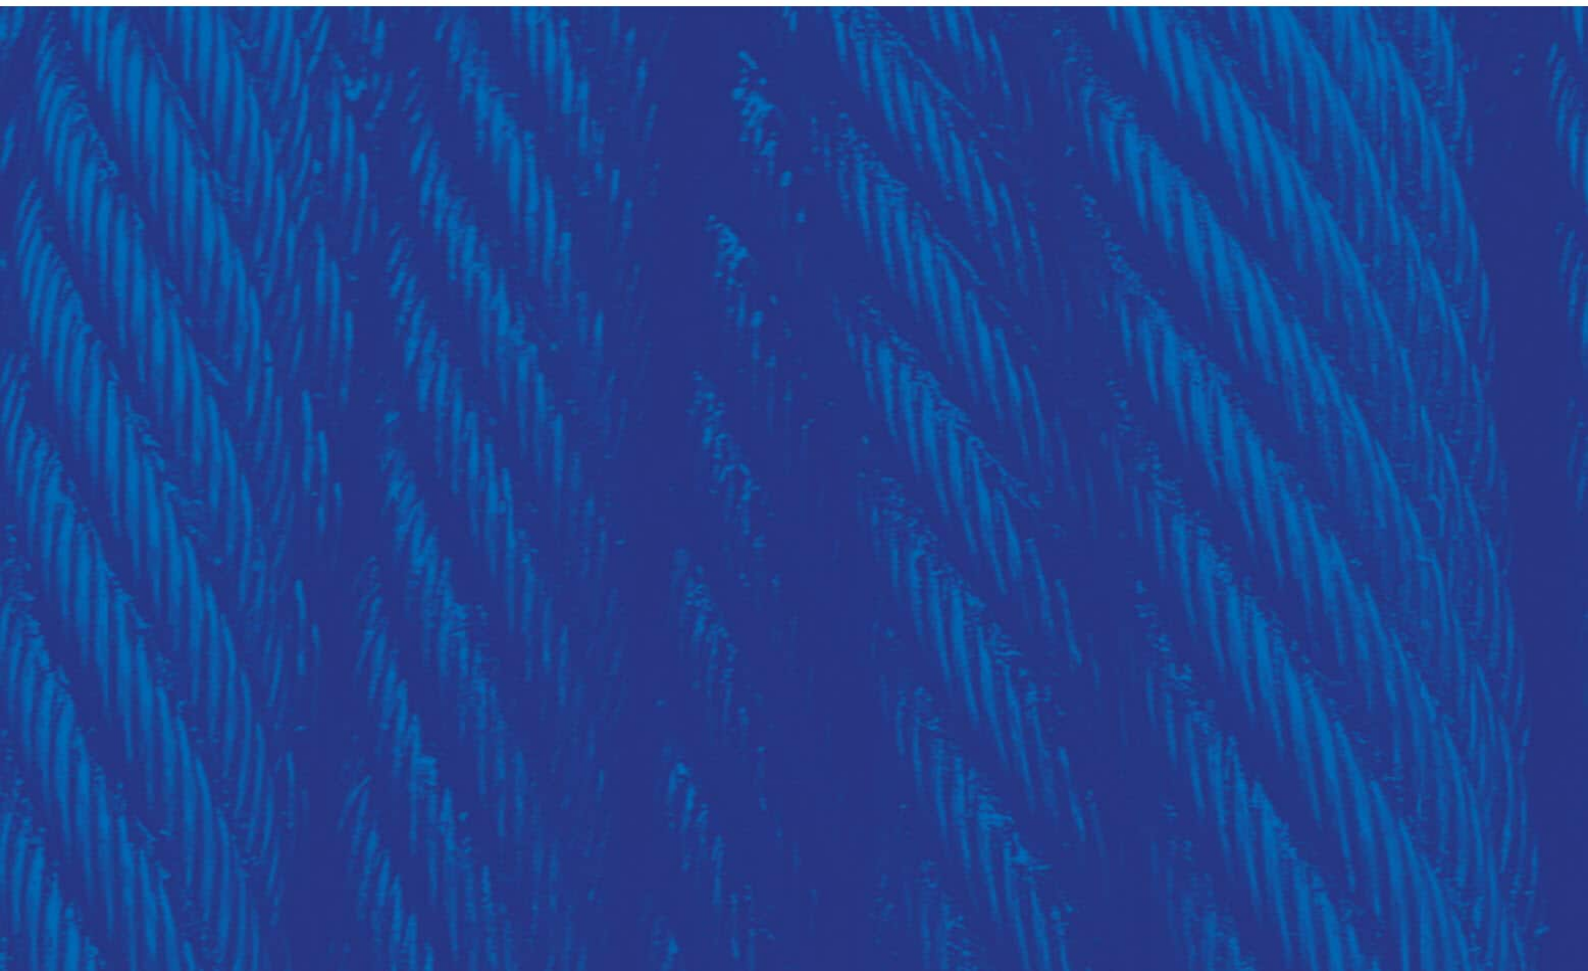

6x25 - Drahtseil
6x25 - Wire Rope

Mit Ausgleichsseilen wird das Gewicht von Hubseilen und Fahrkabeln in einem Aufzug ausgeglichen

Compensation ropes are used to balance the weight of hoist ropes and travelling cables in an elevator

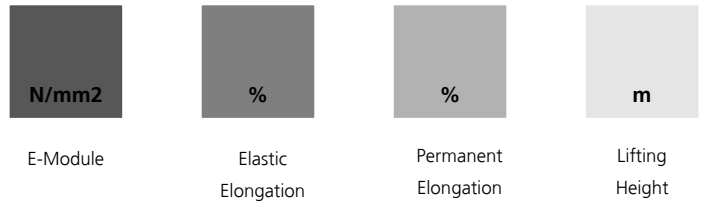

Item Number	Rope	Breaking Load	Breaking Load	Weight	Construction
	mm	kN	lbs	kg/100m	
73331	20.0	198.0	44.497	144.0	6x25F SFC 1370/1770 U sZ (RRL)

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperiale Masse) auf Anfrage. Seildurchmesser-Toleranzen nach EN12385-5 / ISO 4344.
 Further nominal strengths and/or diameters (including imperial dimensions) on request. Rope diameter-tolerances according to EN12385-5 / ISO 4344.